БОРКОТЛОМАШ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК

КАТАЛОГ

КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ

КОВ СИГНАЛ

2020

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Организация «БОРКОТЛОМАШ» специализируется на комплексном обеспечении и строительстве объектов теплоэнергетического комплекса.

Работаем по всей территории РФ и имеем проверенных партнеров практически во всех её регионах, что позволяет оперативно решать вопросы Заказчика.

Отличие организации «БОРКОТЛОМАШ» состоит в том, что в ней работают специалисты, задача которых - экономить Ваше время, нервы и деньги. Для этого в штате имеются:

- специалисты по строительству и эксплуатации;
- специалисты по производству;
- специалисты по экономике и бухгалтерскому учету;
- специалисты в сфере продаж;
- специалисты в сфере логистики.

Обращаясь в «БОРКОТЛОМАШ» Вы приобретаете надежного партнера и союзника для достижения поставленных целей!

ПОСТАВЛЕННОЕ НАМИ ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТАЕТ

В 55 РЕГИОНАХ РОССИИ!

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

СОДЕРЖАНИЕ

КОВ 31,5 СИГНАЛ 4
КОВ 40 СИГНАЛ 5
КОВ 50 СИГНАЛ 6
КОВ 63 СИГНАЛ 7
КОВ 80 СИГНАЛ 8
КОВ 100 СИГНАЛ 9
КОВ 150 СИГНАЛ 9
Примеры поставленного оборудования 11-12
Схема проезда 13
Реквизиты 14

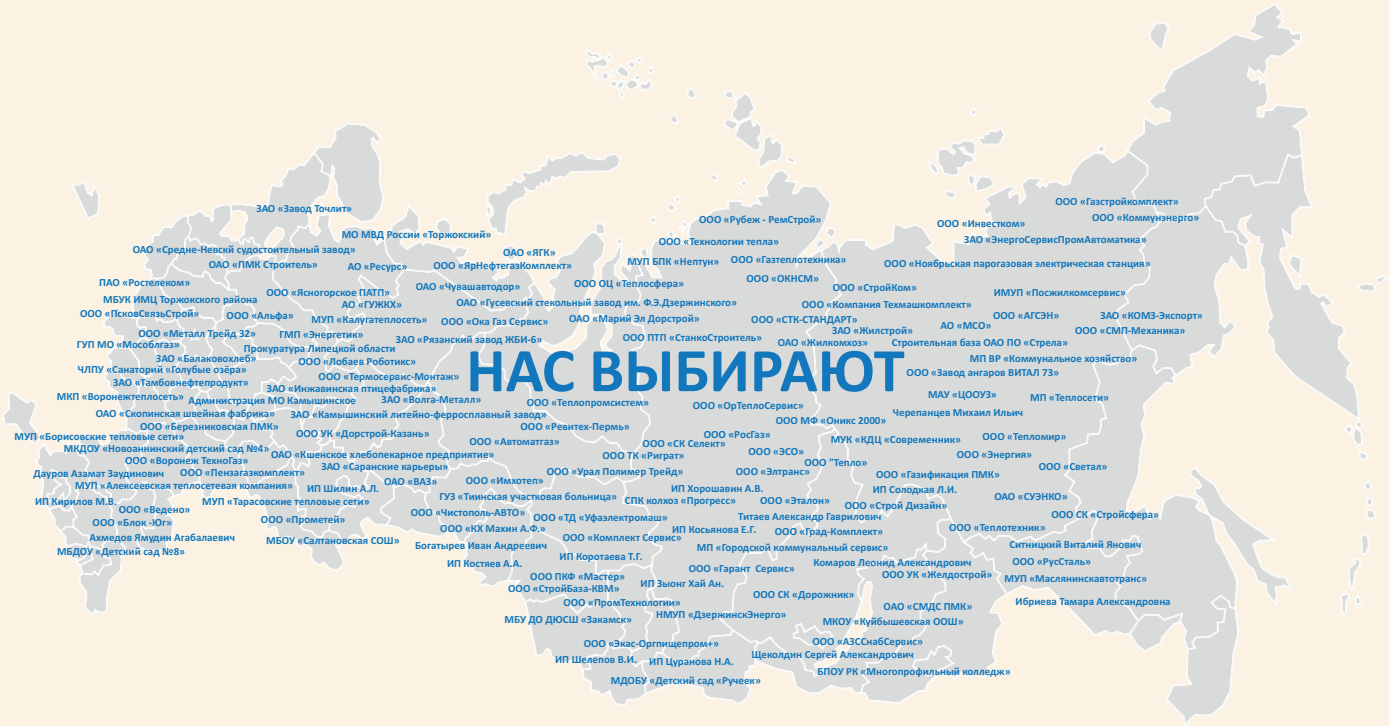

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

КОТЕЛ КОВ 31,5 СИГНАЛ

Газовые атмосферные стальные котлы КОВ-СТ(ПВ)1пс «Сигнал» мощностью 31,5 кВт предназначены для теплоснабжения жилых помещений, оборудованных системами водяного отопления с рабочим давлением до 0,3 МПа. Работают на природном газе низкого давления от 600 до 1800 Па.

Отопительные котлы состоят из следующих основных узлов: стального газотрубного теплообменника, атмосферной горелки Polidoro, автоматики безопасности SIT, индикатора температуры, а в котёл КОВ-СТПВ1пс «Сигнал» – дополнительно входит медный змеевик для ГВС.

Теплообменник агрегата изготовлен из стали и относится к классу газотрубных теплообменников. Поверхность теплообмена выполнена в виде дымогарных труб. Для увеличения интенсивности теплообмена в дымогарных трубах установлены турбулизаторы из нержавеющей стали.

Возможности установленной на котлах автоматики:

- автоматическое прекращение подачи газа в случаях погасания пламени на запальной горелке, нарушения тяги, перегрева теплоносителя;
- автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя;
- пьезорозжиг запальной горелки;
- подключение комнатного термостата и другого оборудования.

Особенности котлов КОВ Сигнал:

- энергонезависимость;
- возможность работы как с открытыми, так и с закрытыми системами отопления;
- низкое гидравлическое сопротивление теплообменника;
- простота обслуживания;
- встроенный стабилизатор тяги;
- контур ГВС;
- возможность внешнего управления котлами.

Гарантийный срок эксплуатации котлов 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ КОВ 31,5 СИГНАЛ

Номинальная теплопроизводительность котла, N ном кВт	31,5
Отапливаемая площадь, м²	315
КПД, %, не менее	90
Средний расход газа, Q м³/ч	1,9
Рабочее давление воды в системе отопления, МПа, не более	0,3
Объем воды вмещаемый котлом, V, л	45
Диапзон регулирования температуры отопительной воды, °С	40...90
Масса, кг	96
Габаритные размеры(без упаковки) (глубина, ширина, высота), мм	580×530×850
Диаметр дымохода, мм	140
Срок службы, лет, не менее	15

Внимание! Возможны изменения в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру
8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

КОТЕЛ КОВ 40 СИГНАЛ

Стальные атмосферные газовые котлы КОВ-СТ(ПВ)1пс «Сигнал» мощностью 40 кВт предназначены для теплоснабжения жилых помещений, оборудованных системами водяного отопления с рабочим давлением до 0,3 МПа. Работают на природном газе низкого давления от 600 до 1800 Па.

Отопительные котлы состоят из следующих основных узлов: стального газотрубного теплообменника, атмосферной горелки Polidoro, автоматики безопасности SIT, индикатора температуры, а в котёл КОВ-СТПВ1пс «Сигнал» – дополнительно входит медный змеевик для ГВС.

Теплообменник агрегата изготовлен из стали и относится к классу газотрубных теплообменников. Поверхность теплообмена выполнена в виде дымогарных труб.

Для увеличения интенсивности теплообмена в дымогарных трубах установлены турбулизаторы из нержавеющей стали.

Возможности установленной на котлах автоматики:

- автоматическое прекращение подачи газа в случаях погасания пламени на запальной горелке, нарушения тяги, перегрева теплоносителя;
- автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя;
- пьезорозжиг запальной горелки;
- подключение комнатного термостата и другого оборудования.

Особенности котлов КОВ Сигнал:

- энергонезависимость;
- возможность работы как с открытыми, так и с закрытыми системами отопления;
- низкое гидравлическое сопротивление теплообменника;
- простота обслуживания;
- встроенный стабилизатор тяги;
- контур ГВС;
- возможность внешнего управления котлами.

Гарантийный срок эксплуатации котлов 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ КОВ 40 СИГНАЛ

Номинальная теплопроизводительность котла, N ном кВт	40
Отапливаемая площадь, м²	400
КПД, %, не менее	90
Средний расход газа, м³/ч	2,4
Рабочее давление воды в системе отопления, МПа, не более	0,3
Объем воды вмещаемый котлом, V, л	45
Диапзон регулирования температуры отопительной воды, °С	40...90
Масса, кг	96
Габаритные размеры(без упаковки) (глубина, ширина, высота), мм	580×530×850
Диаметр дымохода, мм	140
Срок службы, лет, не менее	15

Внимание! Возможны изменения в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру
8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

КОТЕЛ КОВ 50 СИГНАЛ

Котлы газовые КОВ 50 СТ(н) «Сигнал» представляют собой водогрейные устройства мощностью 50 кВт и применяются для отопления зданий и сооружений площадью до 500 кв.м. Данные котлы работают в системах отопления с рабочим давлением 0,3 МПа и имеют КПД не менее 89 %. Водяной объем агрегата включает в себя до 100 л, а его масса составляет около 230 кг.

Котлы КОВ «Сигнал» 50 кВт имеют возможность использования в системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, а также в закрытых системах отопления. Котлы данной модели оснащены надежной автоматикой Honeywell (США), теплообменником жаротрубного типа и горелочным устройством.

Среди преимуществ котлов КОВ СТн 50 кВт выделяется трубная конструкция теплообменника, которая увеличивает его надежность и понижает требования к уровню тяги дымохода. Также, жаротрубные теплообменники удобны в обслуживании. В процессе обслуживания, при осуществлении доступа ко всем деталям конструкции нет никаких сложностей.

Возможности установленной на котлах автоматики:

- автоматическое прекращение подачи газа в случаях погасания пламени на запальной горелке, нарушения тяги, перегрева теплоносителя;
- автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя;
- пьезорозжиг запальной горелки;
- подключение комнатного термостата и другого оборудования.

Особенности котлов КОВ Сигнал:

- энергонезависимость;
- возможность работы как с открытыми, так и с закрытыми системами отопления;
- низкое гидравлическое сопротивление теплообменника;
- простота обслуживания;
- встроенный стабилизатор тяги;
- возможность внешнего управления котлами.

Гарантийный срок эксплуатации котлов 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ КОВ 50 СИГНАЛ

Номинальная теплопроизводительность котла, N ном кВт	49
Отапливаемая площадь, м²	500
КПД, %, не менее	89
Средний расход газа, м³/ч	3
Рабочее давление воды в котле, Мпа не более	0,30
Объем воды, вмещаемый котлом, V, л	100
Диапазон регулирования температуры отопительной воды, °С	40...90
Масса, кг, не более	230
Габаритные размеры(без упаковки) (глубина, ширина, высота), мм	837×683×1253
Диаметр дымохода, мм	200
Срок службы, лет, не менее	15

Внимание! Возможны изменения в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру
8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

КОТЕЛ КОВ 63 СИГНАЛ

Котлы газовые КОВ 63 СТ(н) «Сигнал» представляют собой водогрейные устройства мощностью 63 кВт и применяются для отопления зданий и сооружений площадью до 630 кв.м. Данные котлы работают в системах отопления с рабочим давлением 0,3 МПа и имеют КПД не менее 89 %. Водяной объем агрегата включает в себя до 100 л, а его масса составляет около 230 кг.

Котлы КОВ «Сигнал» 63 кВт имеют возможность использования в системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, а также в закрытых системах отопления. Котлы данной модели оснащены надежной автоматикой Honeywell (США), теплообменником жаротрубного типа и горелочным устройством.

Среди преимуществ котлов КОВ СТн 63 кВт выделяется трубная конструкция теплообменника, которая увеличивает его надежность и понижает требования к уровню тяги дымохода. Также, жаротрубные теплообменники удобны в обслуживании. В процессе обслуживания, при осуществлении доступа ко всем деталям конструкции нет никаких сложностей.

Возможности установленной на котлах автоматики:

- автоматическое прекращение подачи газа в случаях погасания пламени на запальной горелке, нарушения тяги, перегрева теплоносителя;
- автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя;
- пьезорозжиг запальной горелки;
- подключение комнатного термостата и другого оборудования.

Особенности котлов КОВ Сигнал:

- энергонезависимость;
- возможность работы как с открытыми, так и с закрытыми системами отопления;
- низкое гидравлическое сопротивление теплообменника;
- простота обслуживания;
- встроенный стабилизатор тяги;
- возможность внешнего управления котлами.

Гарантийный срок эксплуатации котлов 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ КОВ 63 СИГНАЛ

Номинальная теплопроизводительность котла, N ном кВт	63
Отапливаемая площадь, м²	630
КПД, %, не менее	89
Средний расход газа, м³/ч	3,8
Рабочее давление воды в котле, Мпа не более	0,30
Объем воды, вмещаемый котлом, V, л	100
Диапазон регулирования температуры отопительной воды, °С	40...90
Масса, кг, не более	230
Габаритные размеры(без упаковки) (глубина, ширина, высота), мм	837×683×1253
Диаметр дымохода, мм	200
Срок службы, лет, не менее	15

Внимание! Возможны изменения в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру
8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

КОТЕЛ КОВ 80 СИГНАЛ

Котлы газовые КОВ 80 СТ(н) «Сигнал» представляют собой водогрейные устройства мощностью 80 кВт и применяются для отопления зданий и сооружений площадью до 800 кв.м. Данные котлы работают в системах отопления с рабочим давлением 0,3 МПа и имеют КПД не менее 89 %. Водяной объем агрегата включает в себя до 100 л, а его масса составляет около 230 кг.

Котлы КОВ «Сигнал» 80 кВт имеют возможность использования в системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, а также в закрытых системах отопления. Котлы данной модели оснащены надежной автоматикой Honeywell (США), теплообменником жаротрубного типа и горелочным устройством.

Среди преимуществ котлов КОВ СТн 80 кВт выделяется трубная конструкция теплообменника, которая увеличивает его надежность и понижает требования к уровню тяги дымохода. Также, жаротрубные теплообменники удобны в обслуживании. В процессе обслуживания, при осуществлении доступа ко всем деталям конструкции нет никаких сложностей.

Возможности установленной на котлах автоматики:

- автоматическое прекращение подачи газа в случаях погасания пламени на запальной горелке, нарушения тяги, перегрева теплоносителя;
- автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя;
- пьезорозжиг запальной горелки;
- подключение комнатного термостата и другого оборудования.

Особенности котлов КОВ Сигнал:

- энергонезависимость;
- возможность работы как с открытыми, так и с закрытыми системами отопления;
- низкое гидравлическое сопротивление теплообменника;
- простота обслуживания;
- встроенный стабилизатор тяги;
- возможность внешнего управления котлами.

Гарантийный срок эксплуатации котлов 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ КОВ 80 СИГНАЛ

Номинальная теплопроизводительность котла, N ном кВт	80
Отапливаемая площадь, м²	800
КПД, %, не менее	89
Средний расход газа, м³/ч	4,9
Рабочее давление воды в котле, Мпа не более	0,30
Объем воды, вмещаемый котлом, V, л	100
Диапазон регулирования температуры отопительной воды, °С	40...90
Масса, кг, не более	230
Габаритные размеры(без упаковки) (глубина, ширина, высота), мм	837×683×1253
Диаметр дымохода, мм	220
Срок службы, лет, не менее	15

Внимание! Возможны изменения в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру
8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

КОТЕЛ КОВ 100 СИГНАЛ

Котлы газовые КОВ 100 СТ(н) «Сигнал» представляют собой водогрейные устройства мощностью 100 кВт и применяются для отопления зданий и сооружений площадью до 1000 кв.м. Данные котлы работают в системах отопления с рабочим давлением 0,3 МПа и имеют КПД не менее 89 %. Водяной объем агрегата включает в себя до 100 л, а его масса составляет около 230 кг.

Котлы КОВ «Сигнал» 100 кВт имеют возможность использования в системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, а также в закрытых системах отопления. Котлы данной модели оснащены надежной автоматикой Honeywell (США), теплообменником жаротрубного типа и горелочным устройством.

Среди преимуществ котлов КОВ СТн 100 кВт выделяется трубная конструкция теплообменника, которая увеличивает его надежность и понижает требования к уровню тяги дымохода. Также, жаротрубные теплообменники удобны в обслуживании. В процессе обслуживания, при осуществлении доступа ко всем деталям конструкции нет никаких сложностей.

Возможности установленной на котлах автоматики:

- автоматическое прекращение подачи газа в случаях погасания пламени на запальной горелке, нарушения тяги, перегрева теплоносителя;
- автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя;
- пьезорозжиг запальной горелки;
- подключение комнатного термостата и другого оборудования.

Особенности котлов КОВ Сигнал:

- энергонезависимость;
- возможность работы как с открытыми, так и с закрытыми системами отопления;
- низкое гидравлическое сопротивление теплообменника;
- простота обслуживания;
- встроенный стабилизатор тяги;
- возможность внешнего управления котлами.

Гарантийный срок эксплуатации котлов 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ КОВ 100 СИГНАЛ

Номинальная теплопроизводительность котла, N ном кВт	100
Отапливаемая площадь, м²	1000
КПД, %, не менее	89
Средний расход газа, м³/ч	6
Рабочее давление воды в котле, Мпа не более	0,30
Объем воды, вмещаемый котлом, V, л	100
Диапазон регулирования температуры отопительной воды, °С	50...90
Масса, кг, не более	230
Габаритные размеры(без упаковки) (глубина, ширина, высота), мм	837×683×1253
Диаметр дымохода, мм	220
Срок службы, лет, не менее	15

Внимание! Возможны изменения в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру
8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

КОТЕЛ КОВ 150 СИГНАЛ

Котлы газовые КОВ 150 СТ(н) «Сигнал» представляют собой водогрейные устройства мощностью 150 кВт и применяются для отопления зданий и сооружений площадью до 1500 кв.м. Данные котлы работают в системах отопления с рабочим давлением 0,3 МПа и имеют КПД не менее 89 %. Водяной объем агрегата включает в себя 160 л, а его масса составляет не более 340 кг.

Котлы КОВ 150 «Сигнал» имеют возможность использования в системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, а также в закрытых системах отопления. Котлы данной модели оснащены надежной автоматикой Honeywell (США), стальным теплообменником жаротрубного типа и горелочным устройством.

Теплообменник котлов КОВ 150 СТн имеет трубную конструкцию, увеличивающую его надежность и понижающую требования к уровню тяги дымохода, удобен в обслуживании. Также отсутствуют сложности при осуществлении доступа ко всем элементам конструкции.

Возможности установленной на котлах автоматики:

- автоматическое прекращение подачи газа в случаях погасания пламени на запальной горелке, нарушения тяги, перегрева теплоносителя;
- автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя;
- пьезорозжиг запальной горелки;
- подключение комнатного термостата и другого оборудования.

Особенности котлов КОВ Сигнал:

- энергонезависимость;
- возможность работы как с открытыми, так и с закрытыми системами отопления;
- низкое гидравлическое сопротивление теплообменника;
- простота обслуживания;
- встроенный стабилизатор тяги;
- возможность внешнего управления котлами.

Гарантийный срок эксплуатации котлов 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ КОВ 150 СИГНАЛ

Номинальная теплопроизводительность котла, N ном кВт	150
Отапливаемая площадь, м²	1500
КПД, %, не менее	89
Средний расход газа, м³/ч	18,24
Рабочее давление воды в котле, Мпа	0,3-0,6
Объем воды, вмещаемый котлом, V, л	160
Диапазон регулирования температуры отопительной воды, °С	50...90
Масса, кг, не более	340
Габаритные размеры(без упаковки) (глубина, ширина, высота), мм	1120×920×1500
Диаметр дымохода, мм	300
Срок службы, лет, не менее	15

Внимание! Возможны изменения в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру
8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

ПРИМЕРЫ ПОСТАВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОТЕЛ НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ RS-H800

Адрес поставки: Астраханская область.
Поставленное оборудование: котел наружного размещения RS-H800 в комплекте с дымососами и дымовыми трубами.
Суммарная мощность: 0,8 МВт.
Назначение: установка котлоагрегата на крыше для отопления спортивного комплекса и теннисного корта.

КОТЛЫ RS-A120

Адрес поставки: Ростовская область.
Поставленное оборудование: котел RS-A120 - 2 шт.
Суммарная мощность: 0,24 МВт.
Назначение: реконструкция котельной хлебопекарного предприятия.

КРЫШНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

Адрес поставки: Воронежская область.
Поставленное оборудование: крышная котельная с дымовыми трубами.
Суммарная мощность: 1,5 МВт.
Назначение: крышная котельная для отопления административного здания и горячего водоснабжения производственного помещения.

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

ПРИМЕРЫ ПОСТАВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОТЛЫ RS-D7000

Адрес поставки: Волгоградская область.
Поставленное оборудование: котлы серии RS-D7000 с горелками Chib Unigas в количестве 3 шт.
Суммарная мощность: 21 МВт.
Назначение: замена котлов КВГМ 7,56 в существующей котельной.

КОТЛЫ КВр

Адрес поставки: Джанкойский район, Республика Крым.
Поставленное оборудование: котлы стальные твердотопливные КВр, мощностью от 125 кВт - 15 шт., 250 кВт - 6 шт.
Суммарная мощность: 3,375 МВт.
Назначение: поставка отопительного оборудования для отопления школ и больниц района. Основное используемое топливо - уголь.

ДЫМОВАЯ ТРУБА

Адрес поставки: Волгоградская область.
Поставленное оборудование: Труба дымовая высотой 33 метра.
Назначение: замена существующей трубы в котельной в составе несущей мачтовой металлоконструкции и трех дымовых труб, диаметром 700 мм.

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

СХЕМА ПРОЕЗДА

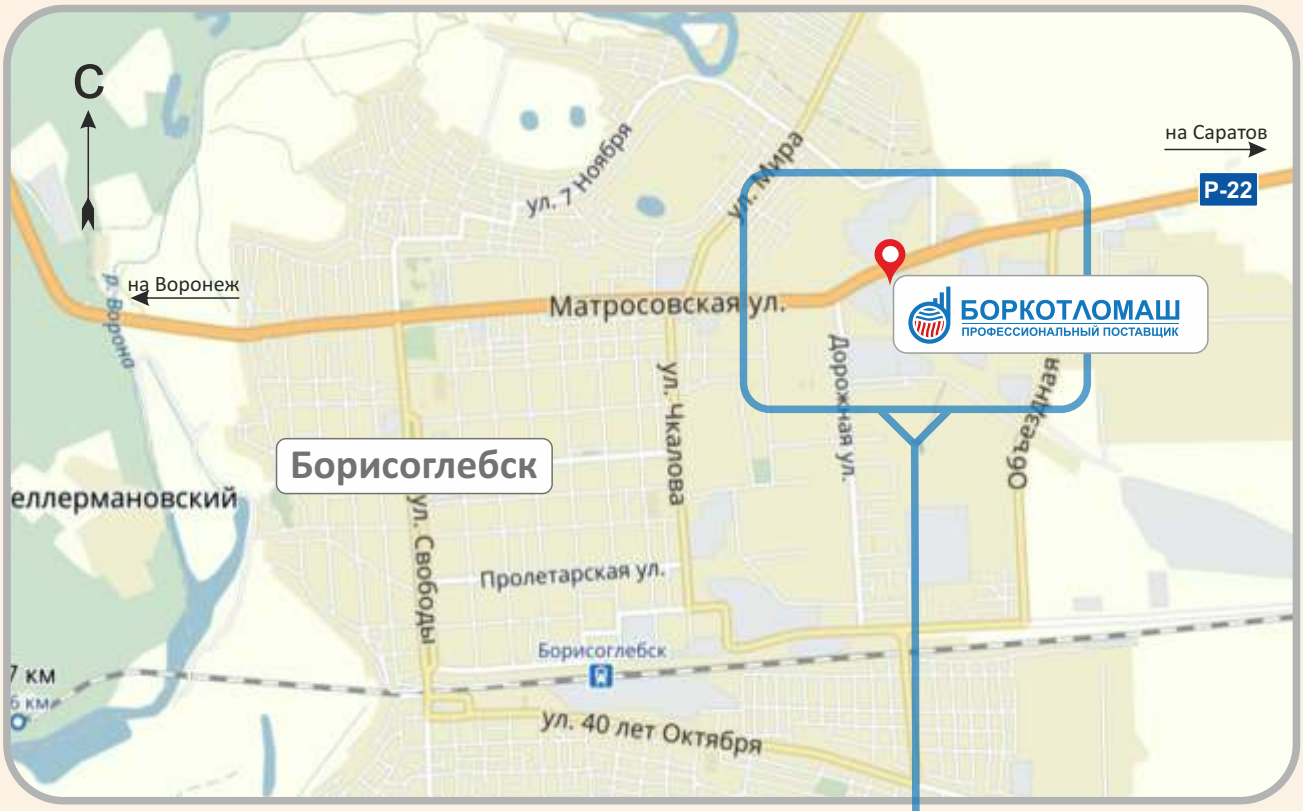

РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «Боркотломаш»
Юридический / почтовый адрес	397165,Россия, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5
Телефон/факс	+7 (47354) 6-84-34
ИНН	3604018550
КПП	360401001
ОГРН	1123604000244
ОКПО	37983300
ОКАТО	20410000000
E-mail	borkm@borkm.ru
WWW	borkotlomash.ru
Генеральный директор	Макаров Михаил Владимирович
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ	
Р/счет	40702810013000072800
Кор/счет	30101810600000000681
Банк	Центрально-Черноземный Банк ПАО «Сбербанк» России г. Воронеж
БИК	042007681

Т: 8-800-100-02-43 Ф: +7 (47354) 6-84-34
E-mail: borkm@borkm.ru www.borkotlomash.ru
397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

СИСТЕМА СКИДОК	Для Партнеров действует система скидок.
ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА	- запуск в производство без предоплаты; - отгрузка продукции без окончательной оплаты.
СВОЕВРЕМЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ	Партнер заблаговременно будет оповещён об изменении цен или технических характеристик продукции.
ПАРТНЕРСКИЙ СЕРТИФИКАТ	В случае заключения партнерского договора выдаем сертификат. Размещаем его на страницах печатного каталога с указанием контактов и координат партнера.
ПРИОРИТЕТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ	В случае возникновения потребности в проведении работ в регионе Партнера, рассматриваем его как приоритетного исполнителя.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПРОМОМАТЕРИАЛЫ	Бесплатно предоставляем рекламные материалы, каталоги и сувенирную продукцию.
ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА	Осуществляем льготную доставку собственным автотранспортом до склада Партнера или до объекта.
СПЕРВА РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ	При возникновении проблемной ситуации в первую очередь работаем над устранением и только потом определяем ответственных в ее возникновении.

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ

- СОБСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
- ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
- ПОЧТА
- АВИАПЕРЕВОЗКИ
- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
- КУРЬЕРСКИЕ СЛУЖБЫ

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: **8-800-100-02-43**

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС:

Собственное сертифицированное производство.

На собственном складе всегда в наличии широкий ассортимент отопительного и вспомогательного оборудования.

Осуществляем поставки по государственным и коммерческим контрактам с отсрочкой платежа.

Собственный логистический центр.
При желании заказчика организуем доставку продукции любым транспортом в кратчайшие сроки.

Состоим в Ассоциации "СРО "ВГАСУ-Строй".
Свидетельство №558 СРО-С-136-22122009.

Наличие в штате высококвалифицированных кадров, состоящих в национальном реестре специалистов.

Сопровождаем заказчика от подготовки к строительству до решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации.

Являемся участником коопераций гособоронзаказа.